

GEIGER[®]
SEIT 1852



TERRASSENDIELE
WPC MASSIVDIELE
2024

ARION
EXCLUSIVE R12

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH HOLZBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





Zur vollständigen und ganzheitlichen Erfüllung Ihrer Wohnraumträume gehört eine moderne Außengestaltung.

Mithilfe unserer Vielfalt an modernen Terrassenbelägen lassen sich Ihre Ideen und Planungen im Außenbereich unter Garantie realisieren.

Überzeugen Sie sich von der nächsten Generation Terrassendielen ARION EXCLUSIVE R12

HIGHLIGHTS

DIE EINZIGARTIGEN FARBTÖNE: STEINEICHE SAND, STEINEICHE ERDBRAUN, STEINEICHE TRÜFFELBRAUN, STEINEICHE GRANIT

- › Eine Struktur, Optik & Haptik, die von Holz kaum noch zu unterscheiden ist
- › Erfüllt die zweithöchste Rutschhemmungsklasse R12
- › Langlebig auch über Jahrzehnte hinweg
- › UV-Beständig ohne Verfärbungen
- › Formstabil auch unter starken Witterungseinflüssen
- › Splitterfrei
- › Leicht zu reinigen
- › 25 % leichter als WPC
- › Verbesserte Brandschutzeigenschaften
- › Recyclebar
- › Unsichtbare Clipmontage auf Aluminium Unterkonstruktion oder WPC-Unterkonstruktion
- › Vier unverwechselbare Farben in zwei verschiedenen Breiten

Falls Sie Rückfragen zu unserer ARION EXCLUSIVE R12-Kollektion haben, steht Ihnen unser kompetentes Team gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Terrasse!

TERRASSENDIELEN AUS BPC

BPC ist ein widerstandsfähiges und modernes Material, das in alle Terrassenformen angepasst werden kann. Die Materialzusammensetzung aus Bambus und Kunststoff lässt in der Regel alle Formen und Strukturen zu. Ob quadratisch, abgerundet oder geschwungen, alle Formen sind machbar.

Es ist neben WPC die nächste Generation der Kompositwerkstoffe für Terrassenbeläge.





**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche sand
Ausführung: 23 x 190 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware


500 cm auf Anfrage



**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche erdbraun
Ausführung: 23 x 190 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage

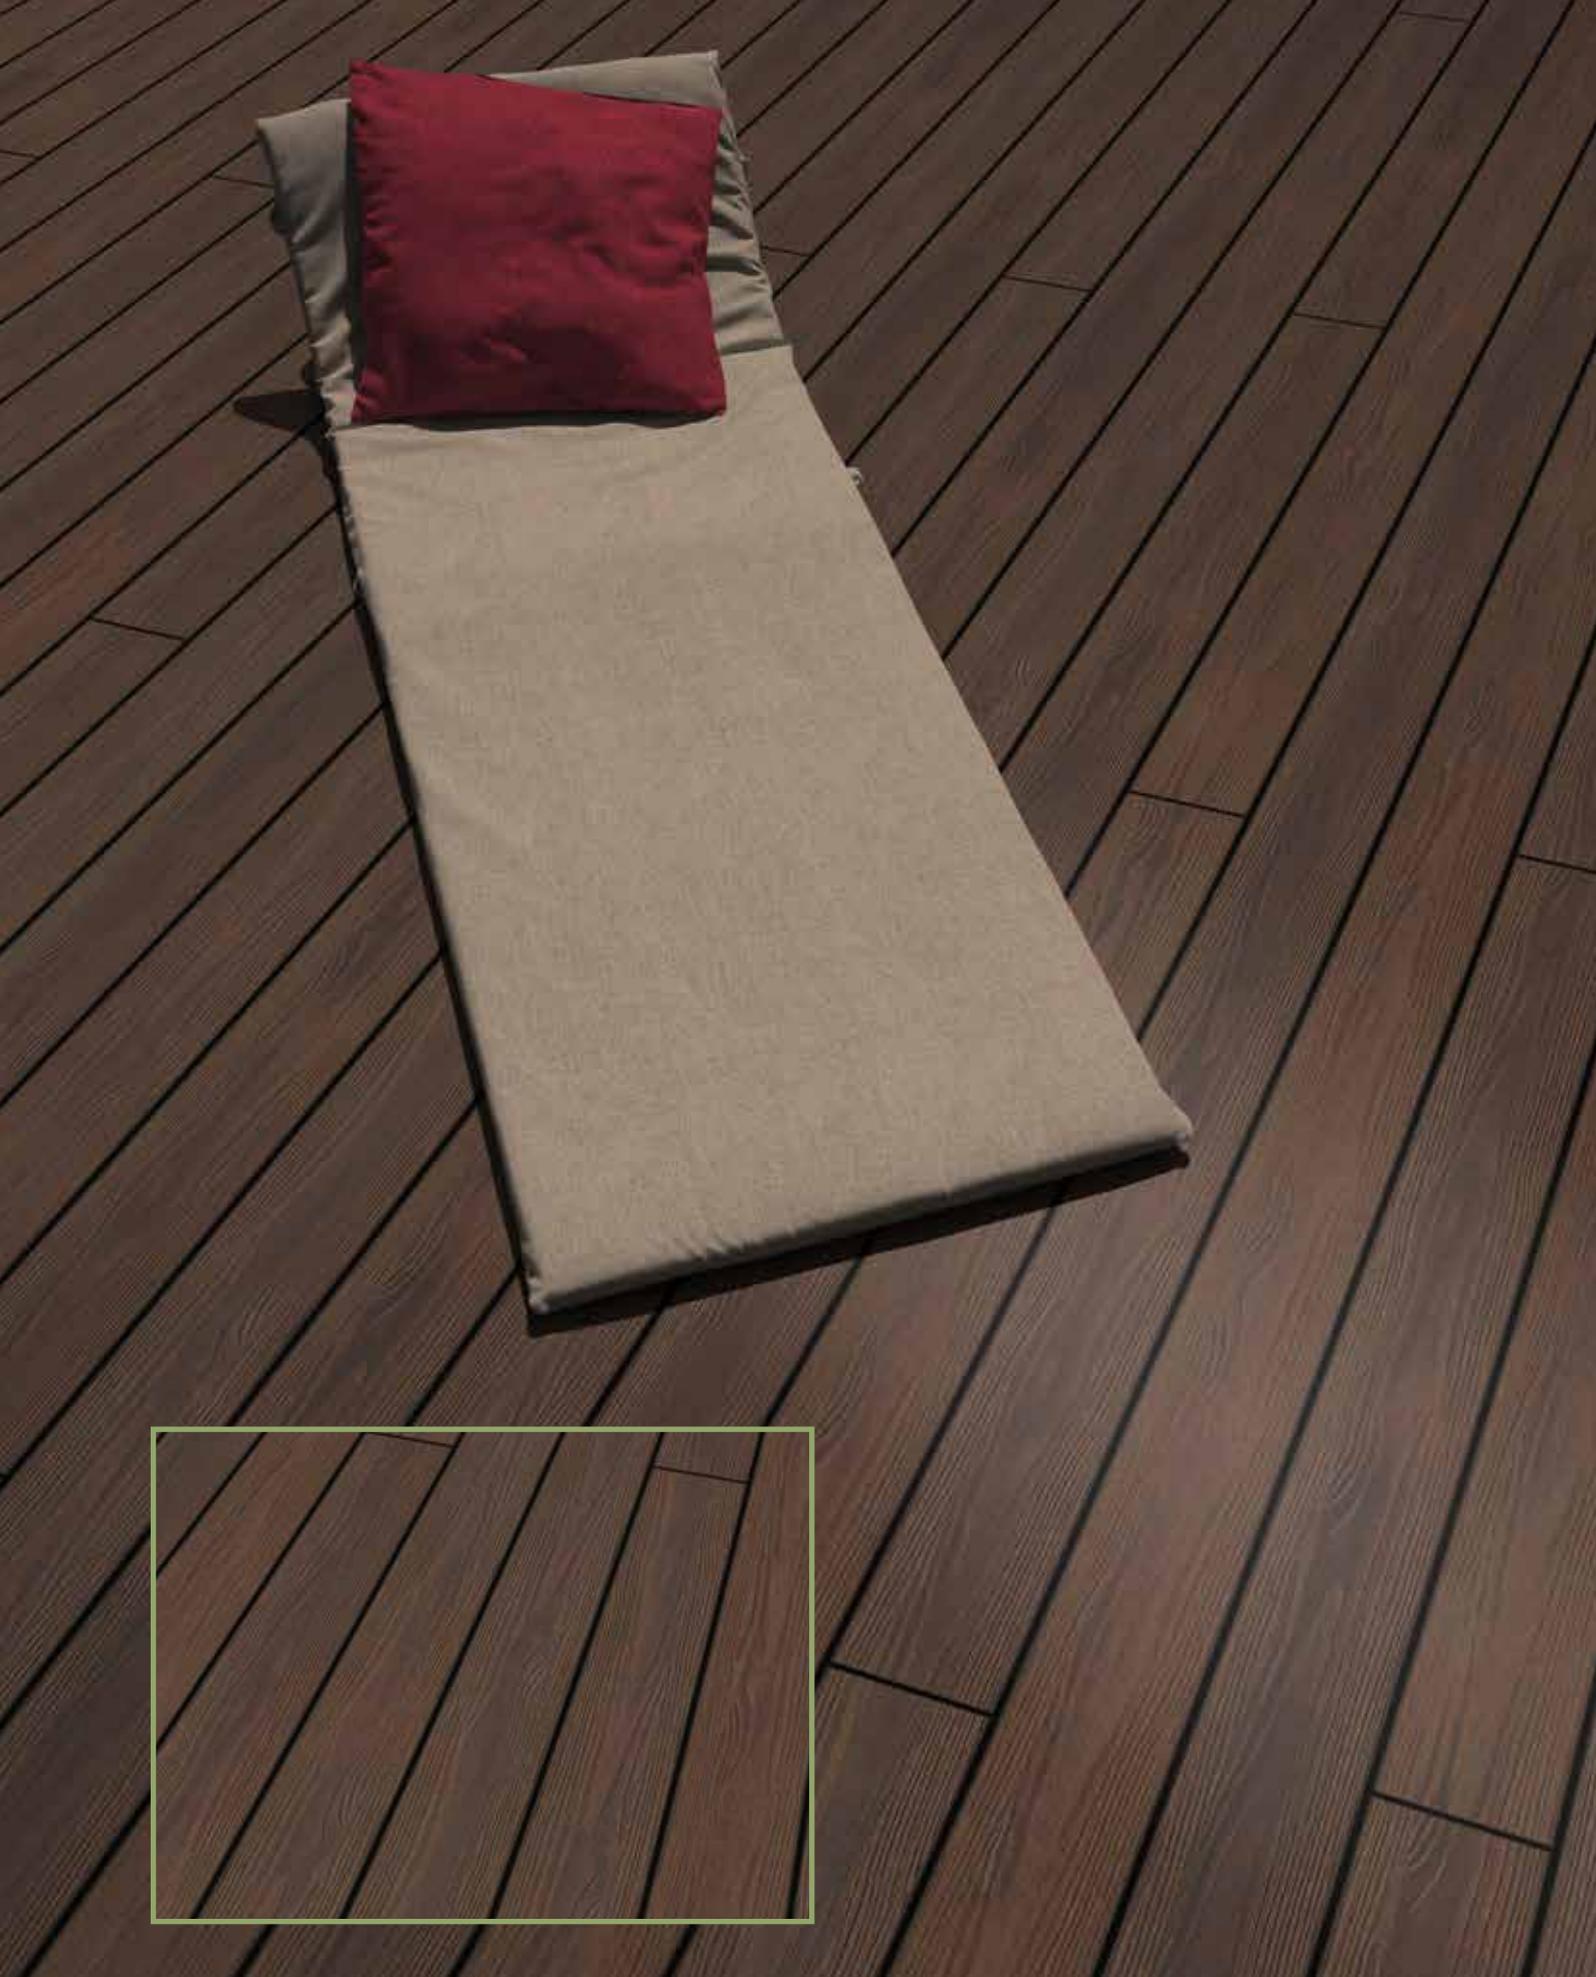

ARION
EXCLUSIVE R12

Name: Steineiche trüffelbraun
Ausführung: 23 x 190 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage



**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche granit
Ausführung: 23 x 190 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage



ARION
EXCLUSIVE R12

Name: Steineiche sand
Ausführung: 23 x 140 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage



**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche erdbraun
Ausführung: 23 x 140 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage



**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche trüffelbraun
Ausführung: 23 x 140 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage



**ARION
EXCLUSIVE R12**

Name: Steineiche granit
Ausführung: 23 x 140 mm
Oberfläche: Holzstruktur einseitig
Längen: 400 cm Lagerware

500 cm auf Anfrage

VERLEGEANLEITUNG

VERWENDUNGSZWECK

Unsere **ARION EXCLUSIVE R12** Terrassendielen sind moderne Materialien für den bewitterten Außenbereich.

In Dielenformaten eignen sie sich als Terrassen- und Balkonbelag. Freitragende oder überspannte Konstruktionen sind nicht zulässig. Sie dürfen nicht für tragende Bauteile verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

BPC splittert aufgrund seiner Struktur nicht wie Holz, und ist weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall. Abweichungen in Farbe und Struktur sind materialtypisch. Farbveränderungen im Laufe der Bewitterung und Nutzung sind normal.

Beim Einbau muss auf ein ausreichendes Gefälle von 2-3% in Dielenrichtung für den Wasserabfluss und eine geeignete Hinterlüftung geachtet werden. Das Material ist wie die meisten Kunststoffe ein guter Isolator. Bei trockenem und sonnigem Wetter kann es zu statischer Aufladung kommen, insbesondere an Metallteilen zu beobachten.

Antistatische Fußmatten, Befeuchtung der Terrasse, nichtleitende Griffe und Geländer sowie ableitende Ausführungen der Unterkonstruktion helfen, diesen Effekt zu reduzieren. Die Dielen lassen sich mit gängigen Werkzeugen für die Holzverarbeitung bohren und sägen.

Das Material reagiert auf Temperaturwechsel durch Quellung oder Schwund. Bei der Montage ist auf die angegebenen Abstände und Fugen zu achten. Die Dielen werden mit **ARION EXCLUSIVE R12** Verbindern in der Fuge gesteckt und anschließend auf die Unterkonstruktion verschraubt. Am Anfang und Ende erfolgt die Befestigung mit den entsprechenden Start/End-Clips.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Auch wenn die Dielen resistent gegen Pilzbefall und Witterung sind, sollten sie vor der Verlegung nicht verschmutzen und nicht permanent mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung stehen.

Aus diesem Grund am besten geschützt an einem gut belüfteten Ort lagern. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle, Transport und Lagerung sind Beschädigungen nicht völlig auszuschließen. Prüfen Sie die Dielen vor der Verlegung und sortieren Sie beschädigte Stücke aus.

SYSTEMKOMPONENTEN

- › **ARION EXCLUSIVE R12** Clip für WPC oder ALU UK inkl. Schrauben
- › Unterkonstruktion (UK-Rahmen) aus Aluminium oder BPC/WPC
- › Kantenabschluss aus BPC oder ALU (L-Profil)
- › **ARION EXCLUSIVE R12** | 3M Rutschsicherungsband

Lagersteine, versickerungsfähiges Füllmaterial, Randsteine, Rasenkantenabschluss, Stellfüße und Distanzstücke sind keine Systemteile - sondern anderweitiges individuell benötigtes Zubehör.

WERKZEUG

Zum Schneiden, auch für die Rahmen der Unterkonstruktion, eignet sich eine Stich- oder Kreissäge. Zusätzlich benötigt man Messwerkzeug, Wasserwaage und einen Schrauber mit passenden Bits und Drehmomentbegrenzung.

PLANUNG

Zuerst legt man die später gewünschte Position und Ausrichtung der Dielen und ggf. das Gefälle fest. Daraus ergeben sich die Lage der Unterkonstruktionsrahmen, der Lagersteine, der Höhenlage und das Gefälle im Unterbau.



Um mit Wasser weder die UK, noch den Belag zu schädigen, muss es entweder durch ausreichendes Gefälle in der wasserführenden Schicht zügig abgeführt werden oder vollständig und schnell versickern können. Stehendes Wasser unter dem Deckbelag ist keinesfalls zulässig und muss vermieden werden. Unter dem Deckbelag sollte ein Luftspalt von mindestens 5 cm für eine gute Zirkulation gelassen werden. Zu aufragenden, festen Bauteilen ist ein seitlicher Abstand von mindestens 5 mm einzuhalten.

Die **ARION EXCLUSIVE** Terrassendielen lassen sich in der Breite zuschneiden. Zuschnitte müssen auf ganzer Länge mit einem Rahmen unterstützt werden. Durch die fehlende Nut kann in diesem Fall nur von oben sichtbar geschraubt werden.

Schmale Zuschnitte sollten vermieden werden. Zusätzlich sollten am Terrassenrand bzw. Terrassenende ganze Dielen eingesetzt werden, sodass sich im Anschluss die Unterkonstruktion und die Montage einfacher gestaltet.

MATERIALBEDARF

Zur Bedarfsermittlung wird die Position der Dielen und UK-Rahmen in einem Plan eingezeichnet. Je nach Beanspruchung (privater oder öffentlicher Bereich) oder bei besonderen Belastungen, sind zusätzliche Rahmen einzuplanen. Die Anzahl der benötigten Dielen und Clips können aus dem Plan entnommen werden.

UNTERBAU

Als Unterbau bezeichnet man die Lagersteine und den Bereich, auf dem die Lagersteine liegen. Der Unterbau muss tragfähig, frostsicher und darf unter keinen Umständen bewachsen sein. Wasser muss ungehindert ablaufen oder versickern können und zusätzlich vom Gebäude weggeführt werden. In der Praxis wird das Erdreich ausgekoffert, mit versickerungsfähigem Material auf die benötigte Höhe aufgefüllt und anschließend verdichtet. Darauf werden Lagersteine als feste Auflagepunkte für die UK-Rahmen lose verlegt. Der Abstand der Lagersteine richtet sich nach dem verwendeten Rahmenmaterial.

| UK-Material | Breite x Höhe | Achsmaß „L“ |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Aluminium | 30 x 50 mm ca. 2 mm | Bis 65 cm |
| BPC / WPC | 40 x 60 mm massiv oder > 6 mm | Bis 40 cm |



Auf Dacheinrichtungen muss der UK-Rahmen gegen Anheben und seitliches Verrutschen gesichert werden.



UNTERKONSTRUKTION

Durch die Unterkonstruktion wird das Terrassendeck mit den Lagersteinen verbunden. Ein Gefälle muss bereits im Unterbau berücksichtigt sein. Mit verrottungsfesten Distanzstücken zwischen den Lagersteinen und Rahmen kann noch nachjustiert werden. Diese UK-Rahmen werden auf den Lagersteinen geräuschneutral und sturmsicher befestigt.

A I Für einen perfekten Randabschluss sollte man zuerst einen umlaufenden Rahmen aus der UK montieren.

B I Die Ecken werden dazu auf Gehrung geschnitten.

Für **ARION EXCLUSIVE**-Dielen ist ein Stützabstand bis zu 40 cm zulässig. Gemessen wird dazu das Achsmaß von UK zu UK. Je nach gewünschtem Verlegemuster ergeben sich unterschiedliche, optimale Achsabstände.

Im Bereich der Dielenstöße und am Randbereich muss die Unterkonstruktion als Doppelreihe mit einem kleinen Abstand gelegt werden. Jedes Dielenende liegt dabei auf einem eigenen UK-Rahmen.

C I Unterbau, UK und Deck bei versetzten Stößen.

Achsmaße: 100-400-400 m
400-100-400 m
400-400-100 m


Bevor die Dielen montiert werden, wird auf jeden vierten bis fünften UK-Rahmen aus Aluminium das zugehörige Rutsicherungsband in voller Länge aufgeklebt. Das Schutzpapier auf der Oberseite wird später im Zuge des Baufortschritts abgezogen.




WPC UK




Aluminium UK

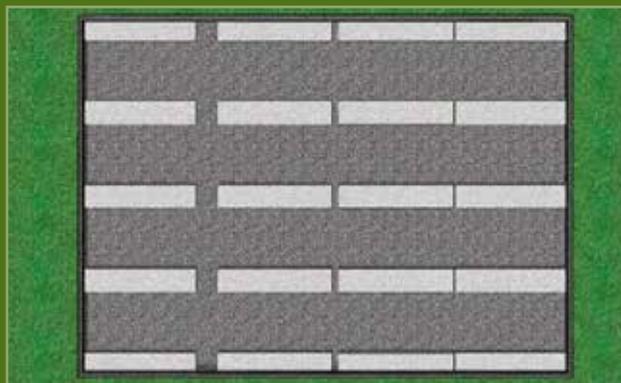

A I Randabschluss

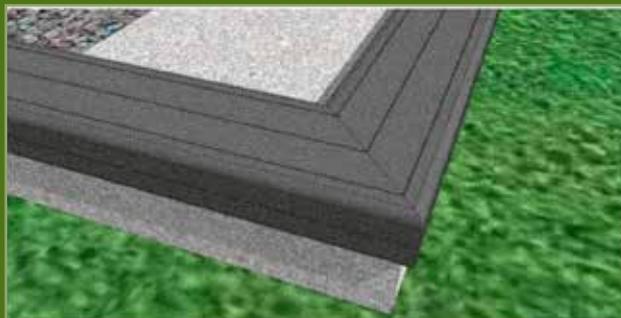

B I Gehrung geschnitten

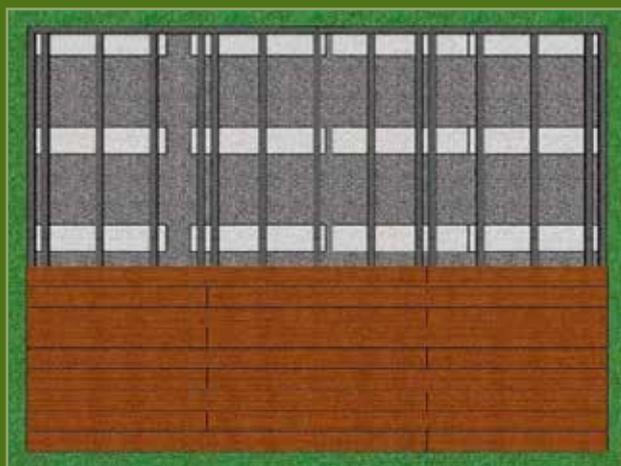

C I Unterbau und Achsmaße



SCHRAUBEN

Der **ARION EXCLUSIVE R12 Clip** für WPC oder ALU UK ist für eine versteckte Befestigung in der Fuge für Terrassendielen mit seitlicher Nut vorgesehen. Für die gebräuchlichsten Anwendungsfälle liegen den Clips die zugehörigen und passenden Schrauben bei.

Für die Clips eignen sich ausschließlich die Systemschrauben mit einem Zylinderkopf. Nur so kann die Schraube in der Fuge ohne Beschädigung der Dielenfläche eingedreht werden. Schrauben mit Senkkopf sind nicht zulässig.

Die Schrauben werden wie folgt verarbeitet:

| ARION EXCLUSIVE R12 Clip für WPC oder ALU UK Schrauben | 4,2 x 20 mm mit Bohrspitze | 4,2 x 25 mm (Standard) |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|---|-----------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Alu UK Wanddicke 2,0 - 2,2 mm | Ohne vorbohren | 3,0 mm vorbohren |
|-------------------------------|----------------|------------------|

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Alu UK Wanddicke 2,3 - 4,0 mm | 3,5 mm vorbohren | 3,5 mm vorbohren |
|-------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|------------|------------|------------------|
| BPC/WPC UK | Ungeeignet | 3,0 mm vorbohren |
|------------|------------|------------------|

DECKBELAG

Bei der Verlegung ist auf einen gleichmäßigen Farbeindruck auch im Gegenlicht zu achten. Bitte dazu bei der Verlegung die Dielen sorgfältig prüfen und ggf. eine Diele auch mal horizontal wenden (sprich das Anfang und das Ende vertauschen).

A I Die erste Dielenreihe wird positioniert und zuerst am Terrassenrand befestigt. Dazu die System49 Start/End Clips in die Nut schieben und mit den beiliegenden Schrauben auf der UK befestigen.

Alle übrigen Befestigungen erfolgen versteckt in den Fugen mit den **ARION EXCLUSIVE R12 Clips** für WPC oder ALU UK.

B I Die benötigte Anzahl an Clips seitlich zwischen zwei Dielen einschieben.

C I Oder einfach vor die Diele auf die UK stellen und die nächste Diele dagegen schieben.


D I Der Clip rutscht in den Nuten auf die richtige Höhe und kann von oben in der Fuge verschraubt werden.



A I System49 Start/End Clips



B I Clips und Diele

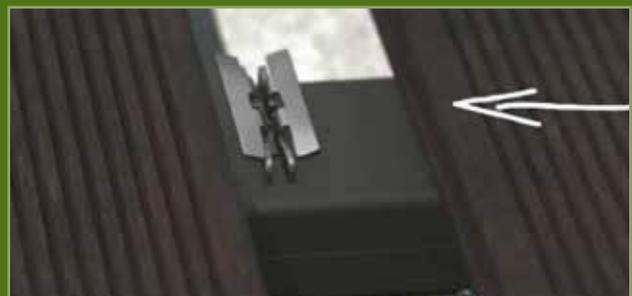

C I Clips und Diele



D I Fuge

Die Schraube wird soweit festgezogen, dass die elastischen Flügel noch etwas Federweg haben. Keinesfalls darf der Kopf bis zum Boden eingedreht werden.




Die letzte Reihe wird genau wie die erste Reihe befestigt. Breitenzuschnitte von oben sichtbar verschrauben.

Der Dielenstoß wird mit 7 mm Lücke mittig zwischen 2 UK-Rahmen montiert.



RANDABSCHLUSS

Die Dielenenden am Rand mithilfe einer Säge und Führungsschiene gerade abschneiden. Die Schnittkanten und die Seiten mit den Start/End Clips und/oder einem Winkel verblenden.

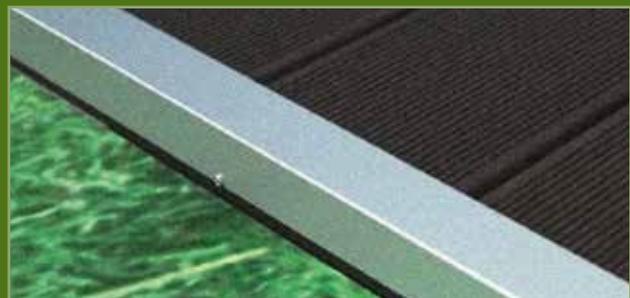

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

Hochdruckreiniger, Trockeneis-, Dampf- oder Sandstrahler sind zur Reinigung der Oberfläche ungeeignet und nicht zulässig.

Besonders Terrassen unterliegen durch Bewitterung (UV-Licht, Regen) und Schmutz (Garten, Umwelt) einer erheblichen Belastung.

VORBEUGENDE INSTANDHALTUNG

- › Terrassenmöbel müssen flächig aufliegende Füße besitzen. Scharfkantige oder spitze Möbelfüße können die Dielen beschädigen.
- › Verwenden Sie nicht färbende Stuhlgleiter (Edelstahl oder Kunststoff) unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern.
- › Bei neuen Terrassen gibt es zu Beginn in vereinzelt Fällen Farbränder oder Wasserflecken. Diese verschwinden durch ausreichende Bewitterung in der Regel von selbst, können aber auch mit Wasser und Terrassenreiniger entfernt werden.

NORMALE REINIGUNG

Ablagerungen z. B. durch Abgase, Pollen und Staub, bilden einen Nährboden für Schimmel, Moose und Flechten. Das kann zu unerwünschten Verfärbungen führen. Lehm, Schmutz und Grünbelag lassen sich mit Wasser und WPC/BPC Terrassenreiniger entfernen. Stärkere Verschmutzungen sollten nass, ggf. mit einem Schrubber, entfernt werden.

BESONDERE EINBAUSITUATION

Diese Verlegeanweisung wurde mit größter Sorgfalt verfasst. Trotz allem kann die Situation auf der Baustelle individuell anders sein als hier angenommen/beschrieben. Für Sonderfälle wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

SONDERFALL: AUSBAU EINES ELEMENTES

Sollte es erforderlich sein eine Diele in der Fläche zu tauschen, werden hierzu die Schrauben der betroffenen Reihe gelöst und im Bereich der zu wechselnden Diele komplett entfernt. Danach können die Clips seitlich in die Nuten der Nachbardielen geschoben werden. Daraus resultierend kann die Diele aufgenommen werden. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Dielen werden mit größter Sorgfalt und unter permanenter Qualitätskontrolle produziert. Sollten bei Lieferung der Ware einzelne Elemente trotzdem beschädigt sein, sortieren Sie diese bitte aus.

Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf herstellungsbedingte Mängel der gelieferten Ware. Mangelhafte Elemente werden durch einwandfreie Ware kostenfrei getauscht.

Ansprüche für Ware, die trotz erkennbarer Mängel verarbeitet und eingebaut wurde, können nicht anerkannt werden.

Bei unsachgemäßer Verwendung, fehlerhaftem Einbau, Verstoß gegen die Verarbeitungsregeln oder Verwendung nicht systemkonformer Bauteile erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen. Abbildungen können abweichen. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. Bei abweichender Verwendung und Montage erlischt die Gewährleistung. Alle Rechte, Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



*Terrassendielen für Ihre
Outdoor-Wohnideen*



Steineiche sand



*BPC-Terrassenboden
zum Wohlfühlen*

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL

ARION EXCLUSIVE R12 Terrassenbeläge gehören derzeit zur neusten und innovativsten Generation der Terrassendielen. Sie stellen neben WPC die nächste Generation der Kompositwerkstoffe für Terrassen dar. Die Hauptbestandteile sind Kunststoff, Bambus sowie verschiedene Inhaltsstoffe zur Gewährleistung der technischen Eigenschaften wie z. B. UV-Beständigkeit, Produktstabilität und Langlebigkeit. **ARION** bringt eine Reihe positiver Eigenschaften mit sich. Die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen Acrylat und bietet optimale Eigenschaften in den Bereichen Optik und Haptik. Das Produkt ist um ca. 25% leichter als ein klassisches WPC und zeigt verbesserte Brandschutzeigenschaften.

STRUKTUR

Massives Kompositprofil, produziert mit moderner Extruder Technologie (einseitig Holzstruktur/einseitig nutzbar)

PROFILDIMENSIONEN

| | |
|------------------|--|
| Länge | 4 und 5 m |
| Gewicht | 2,40 kg/m (23 x 140 mm) 3,30 kg/m (23 x 190 mm) |
| Dimension | 23 x 140 mm 23 x 190 mm |

ARION EXCLUSIVE Terrassendielen sind ein recycelbares Produkt. Der Produktionsprozess erzeugt keine Nebenprodukte. Die Produktion ist maßgeblich mit Sonnenenergie betrieben und zur Reinigung & Pflege der Produkte sind keine chemisch bedenklichen Substanzen notwendig.



MATERIALEIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFT | EINHEIT | RICHTWERT |
|---|-------------------|-----------------------|
| Dichte | g/cm ³ | 0.670 |
| Schraubenauszugsfestigkeit | N | 1356 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | °C ⁻¹ | 46.2x10 ⁻⁶ |
| Wasseraufnahme | % | 1.60 |
| Rutschfestigkeit | Klasse | R12 |
| Kratzfestigkeit | N | 5 |
| Wasseraufnahme (24 h), % * in Anlehnung an CEN/ TS 15534 Wood Plastic Composites (WPC) | EN 317* | <1 |

FARBEN



Steineiche erd Braun



Steineiche trüffel Braun



Steineiche granit



Steineiche sand

THERMISCHES VERHALTEN

So wie viele andere Kompositprodukte auch, reagieren **ARION** Terrassendielen auf thermische Einflüsse mit Ausdehnung und Zusammenziehen. Im Vergleich zu klassischem WPC weist **ARION** jedoch eine überaus niedrige Wärmeleitfähigkeit auf.

Thermische Ausdehnung 0.04 mm pro 1°C Änderung auf 1m Länge

BEWITTERUNG & PFLEGE


Anders als Produkte wie beispielsweise WPC oder Holz enthält ARION keinerlei Lignin und ist damit langjährig farbstabil ohne einen Ansatz an Vergrauung. Selbstverständlich wird aber auch der direkte Vergleich neuer und alter Ware einen marginalen Unterschied in der Farbintensität zeigen.

Das **ARION EXCLUSIVE** Produkt besteht aus einer hochverdichteten Oberfläche, die besonders pflegeleicht und widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse ist. Sollte das Produkt oberflächlich Schmutz aufweisen, so kann dieser einfach mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt werden.


NICHT DAS RICHTIGE DABEI? SPRECHEN SIE UNS AUF UNSERE WEITEREN WPC-KOLLEKTIONEN AN!

Es gibt nichts Schöneres, als im eigenen Garten oder auf der privaten Terrasse zu entspannen. Dabei sind die Ideen, die Sie umsetzen wollen, so unterschiedlich wie wir selbst.

Unser weiteres Terrassendielenortiment entsteht ein schönes natürlich anmutendes Holzdeck, das sich harmonisch in den Outdoorbereich einfügt.

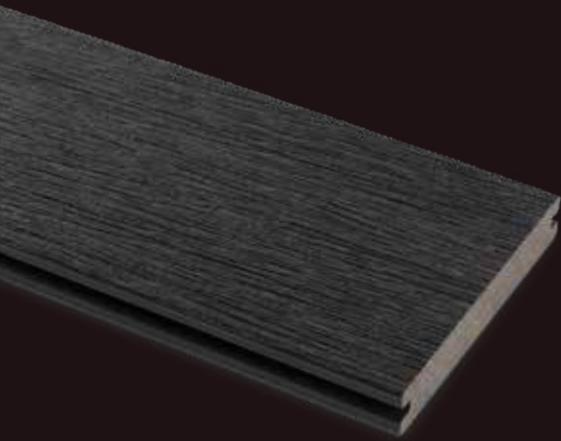

WPC ist ein widerstandsfähiges und modernes Material, das in alle Terrassenformen angepasst werden kann. Ob quadratisch, abgerundet oder geschwungen, alle Formen sind machbar.

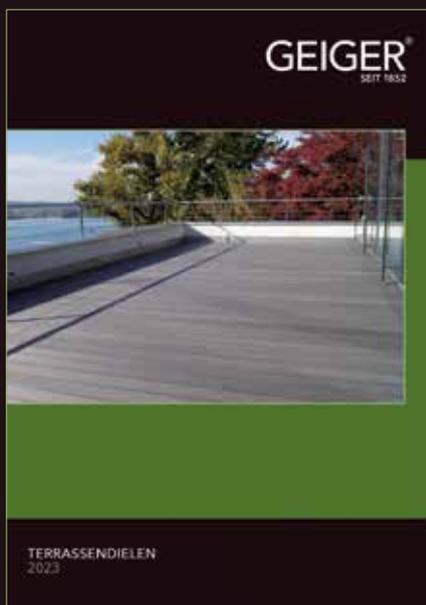

WPC-OBERFLÄCHE

- › WPC-Oberflächen zeichnen sich durch UV-Beständigkeit, Unempfindlichkeit gegen Flecken und durch eine leichte Reinigung aus.
- › Die Oberfläche ist gebürstet. Optik und Haptik sind somit viel natürlicher und viel näher am Holz.
- › Damit das gelingt, muss die Oberfläche etwas weicher eingestellt werden, um den Bürstvorgang zu ermöglichen.
- › Beim Bürstvorgang lösen sich Fasern, die zum Teil schon anfangs, zum Teil erst später auffallen. Hier löst sich kein Material auf, sondern die beim Bürsten nach unten gedrückten Fasern lösen sich langsam heraus. Die Fasern lösen sich durch Nutzung der Terrasse und durch Wittern nach und nach.



In verschiedenen Ausführungen.



Den Sommer auf Ihrer Terrasse genießen.



Den Formen Ihrer Terrasse sind keine Grenzen gesetzt.



IN DEN FARBEN

- › Mooreiche Lava Vintage
- › Mooreiche Mocca Vintage
- › Mooreiche Greylight
- › Felseneiche Torf
- › Felseneiche Teak
- › Felseneiche Wild
- › Felseneiche Natur

Mit freundlicher Empfehlung: